

# FÜHRUNGSSÄULE DIN 9825, TOL. H3

Artikel-Nr.: 1121.d<sub>1</sub>L<sub>1</sub>




**Werkstoff:**

Stahl, randschichtgehärtet  
 Kernzugfestigkeit: ≥ 900 N/mm<sup>2</sup>  
 Oberflächenhärte: 61 + 3 HRC induktiv gehärtet  
 Einhärtungstiefe: ≥ 1,8 mm

**Ausführung:**

feingeschliffen, superfinished

**Bestellbeispiel:** d<sub>1</sub> = 40, L<sub>1</sub> = 200  
 1121.040.200

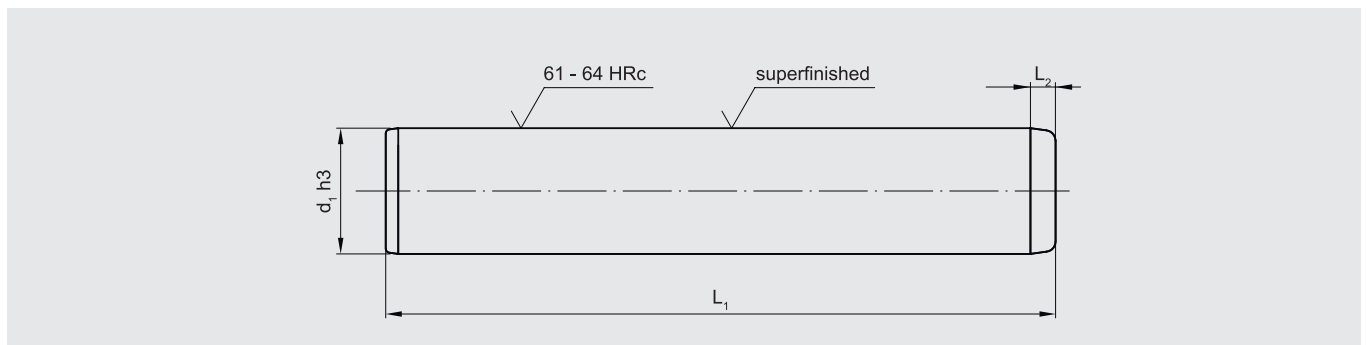

d <sub>1</sub>	10	11	12	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80	
L <sub>2</sub>	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	
L <sub>1</sub>																			
80		•	•																
90	•	•	•	•	•														
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
112	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
160		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
180				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
200				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
224				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
250				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
280				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
315				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
355				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
550												•	•	•	•	•	•	•	•
630													•	•	•	•	•	•	•

Weitere Längen auf Wunsch.