

FÜHRUNGSBUCHSE ISO 9448, STAHL MIT MASSIVER BRONZEFÜHRUNG, TYP 1

Artikel-Nr.: 1211.1.d₁



Werkstoff:

1.0503, d_4 und d_2 induktiv gehärtet 500 + 100 HV 10

Ausführung:



Laufflächen bronzebeschichtet. Aufnahmedurchmesser feingeschliffen.

Hinweis:

Aufnahmebohrung H5. Die Führungsbuchse mit Bund wird mit drei 1311. Haltestücken und ab $d_1 = 38$ mit vier 1311. Haltestücken befestigt.

Bestellbeispiel: $d_1 = 32$

1211.1.032

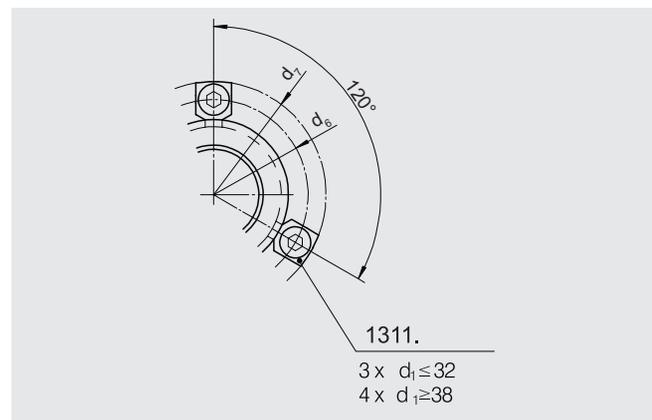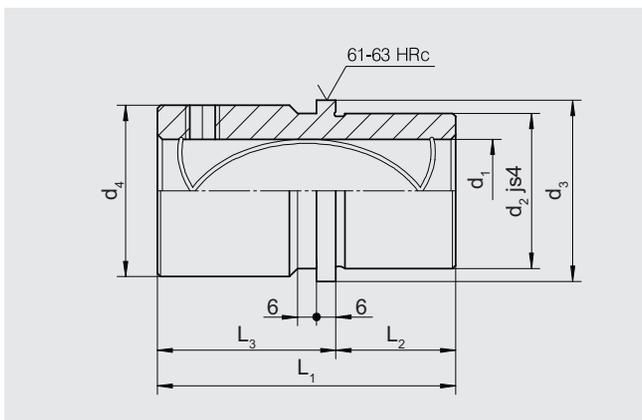

d_1	19-20	24-25	30-32	38-40	48-50	60-63	80
d_2	32	40	48	58	70	85	105
d_3	40	48	56	66	80	95	118
d_4	39	46	53	63	77	92	115
d_6	52	60	67	77	91	106	129
d_7	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7	141,7
L_1	59	79	93	108	127	150	150
L_2	23	23	30	37	47	60	60
L_3	36	56	63	71	80	90	90